



ANLEITUNG

REINIGUNG

INHALTSVERZEICHNIS

Reinigung mit Stofflappen	3
Reinigung von Kratzern und Rost	3
Reinigung von Betonresten	4
Reinigung mit dem Hochdruckreiniger	5
Reinigung mit dem Rotationsreiniger	6

Vertrieb & Marketing

alkus AG
Gewerbeweg 15
9490 Vaduz
Liechtenstein
Telefon: +423 236 0030
E-Mail: mail@alkus.com

www.alkus.com

Forschung & Entwicklung

alkus GmbH & Co. KG
Kunststoffverbundsysteme
Im Auchtert 8
72186 Empfingen
Deutschland
Telefon: +49 748 598 389910
Fax: +49 748 598 389999
E-Mail: mail@alkus.com

www.alkus.com

Vertrieb & Marketing USA

alkus North America Inc.
400 Oser Avenue, Suit 1650
Hauppauge, NY 11788
USA
Telefon: +1 616 490 4174
E-Mail: mail@alkus.com

www.alkus.com

REINIGUNG MIT STOFFLAPPEN

Leichte Verschmutzungen (Rostflecken, usw.) können einfach mit einem Lappen gereinigt werden. Die Hinzunahme eines Betontrennmittels (alkus empfiehlt FT8) unterstützt die Reinigung.



REINIGUNG VON KRATZERN UND ROST

Kratzer und Überstände zwischen 0,5 mm bis 1,0 mm können mit dem Farbkratzer abgezogen werden.



Mit dem Farbkratzer können auch Rückstände von Rost beseitigt werden.



REINIGUNG VON BETONRESTEN

Bei grober Betonhaftung muss die Platte mit dem alkus® Betonschaber vorgereinigt werden.



alkus® Betonschaber



REINIGUNG MIT DEM HOCHDRUCKREINIGER

Die alkus[®] Vollkunststoffplatte kann mit einem Hochdruckreiniger mit bis zu 1000 bar oder einem Rotationsreiniger gereinigt werden. So lassen sich auch starke Verschmutzungen schnell und einfach entfernen.



Minimaler Abstand bei Druck: >30 cm Max. 1000 bar

Zusätzlich „Dreckfräser“ oder „Rotationsdüse“ empfohlen.



Bis zu 1000 bar




REINIGUNG MIT DEM ROTATIONSREINIGER

Für die Reinigung mit dem Rotationsreiniger werden Kunststoffpads eingesetzt. Bei sehr starken Verschmutzungen wird zusätzlich ein Schleifgitter verwendet.



Die Effizienz der Reinigung mit einem Rotationsreiniger kann durch ein Zusatzgewicht verbessert werden.

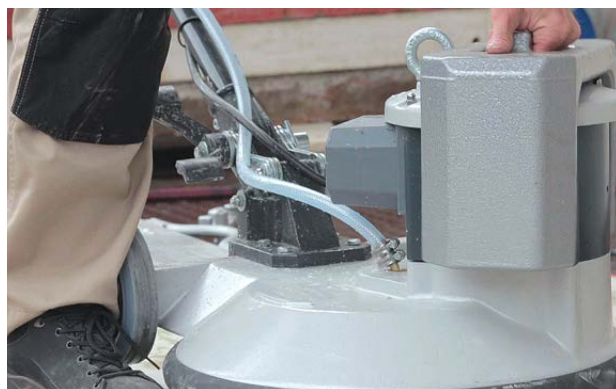

Um das Schleifgut aus dem Reinigungsbereich zu spülen und das Reinigungspad und Schleifgitter sauber zu halten wird mit Wasser gereinigt.




Dadurch können auch stark gebrauchte Platten immer und immer wieder für die sehr hohen Anforderungen bei Sichtbeton aufbereitet werden. So entsteht in Kombination mit der „long-life-Reparatur“ eine perfekte Schalautoberfläche.

Zum Schluss wird das Schmutzwasser mit dem Wasserschieber abgezogen



NOTIZEN

REMEMBER EVERYTHING

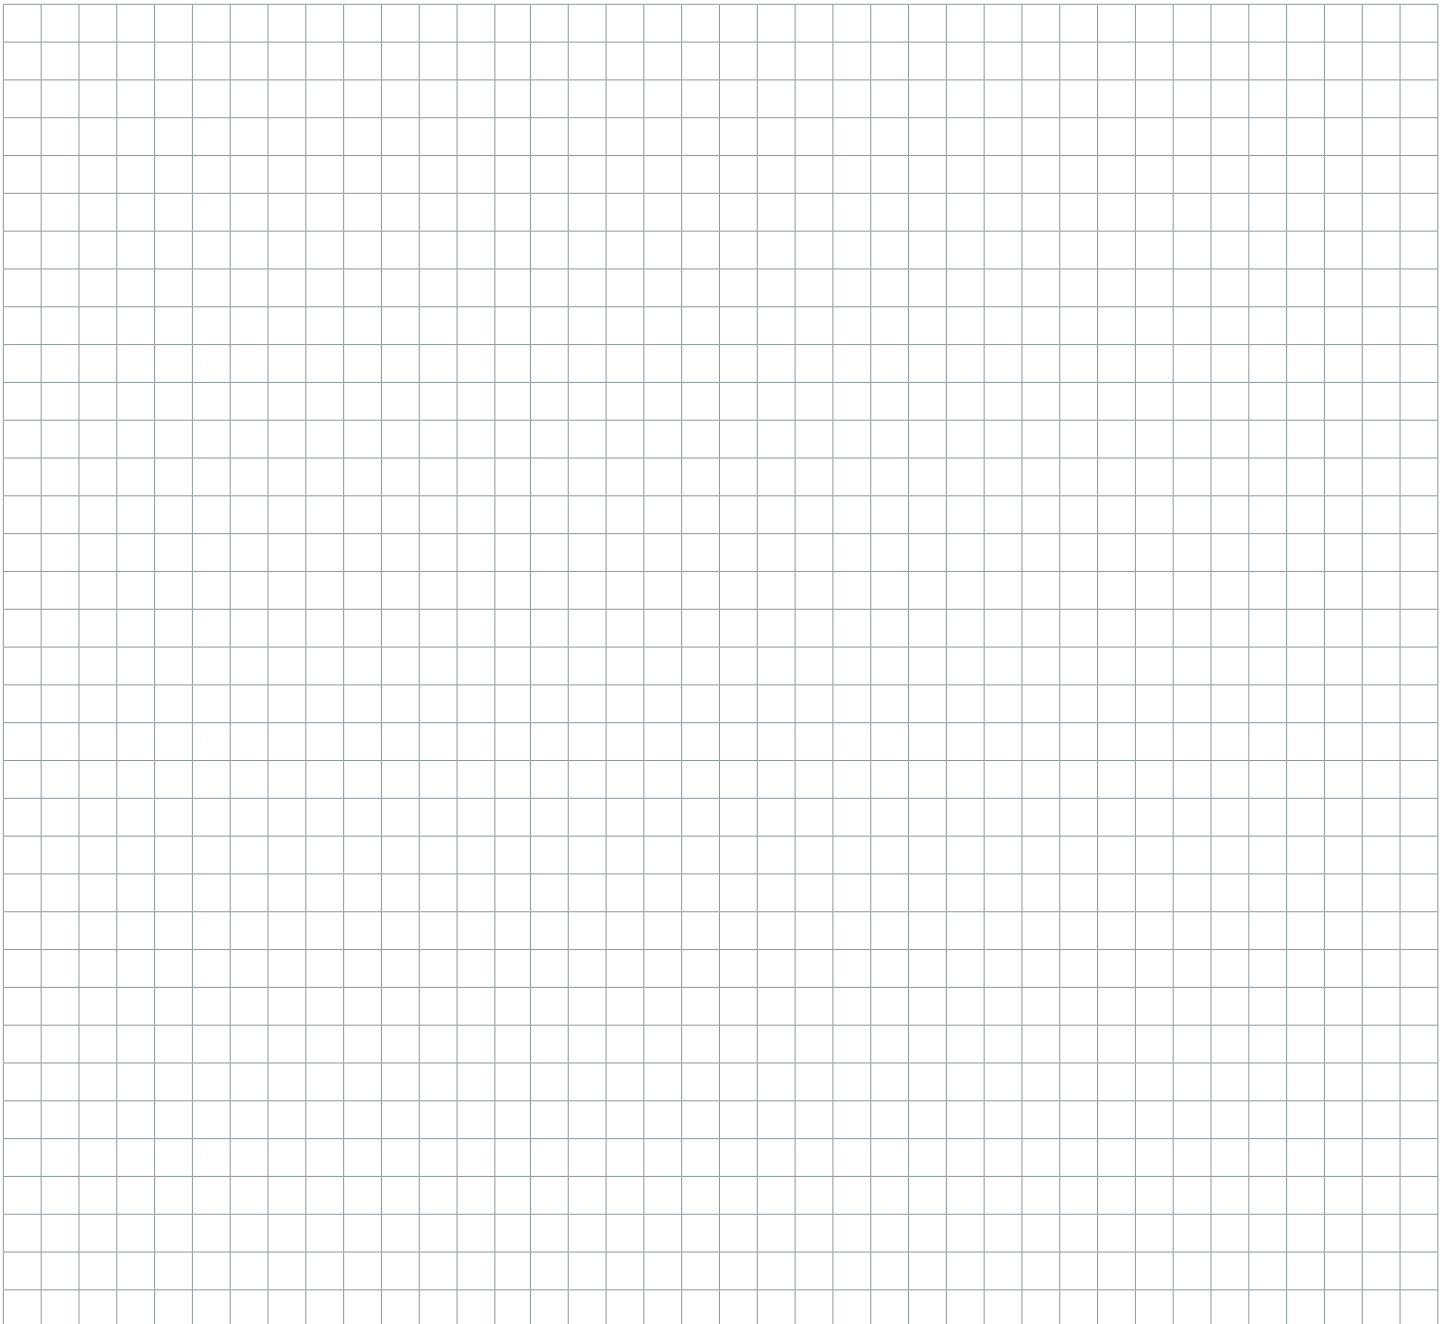

Vertrieb & Marketing

alkus AG
Gewerbeweg 15
9490 Vaduz
Liechtenstein
Telefon: +423 236 0030
E-Mail: mail@alkus.com

www.alkus.com

Forschung & Entwicklung

alkus GmbH & Co. KG
Kunststoffverbundsysteme
Im Auchttert 8
72186 Empfingen
Deutschland
Telefon: +49 748 598 389910
Fax: +49 748 598 389999
E-Mail: mail@alkus.com

www.alkus.com

Vertrieb & Marketing USA

alkus North America Inc.
400 Oser Avenue, Suit 1650
Hauppauge, NY 11788
USA

Telefon: +1 616 490 4174
E-Mail: mail@alkus.com

www.alkus.com

